

HEITZ MINI

GWARANCJA ŻYWIOTNOŚCI
6 LAT
NA CAŁE URZĄDZENIE
SZCZELNOŚĆ URZĄDZENIA
SECURITY W KAMIE WYKONANIE



Opał stosowany



Drewno opałowe




węgiel kamienny "gruby"



węgiel kamienny "groszek"


Kotły budowane z wysokiej jakości **blachy kotłowej** o grubości **4 mm** w płaszczu wewnętrznym - pozwala to na długoletnią eksploatację urządzenia. Możliwość budowy kotła z blachy kotłowej o grubości 6 mm!

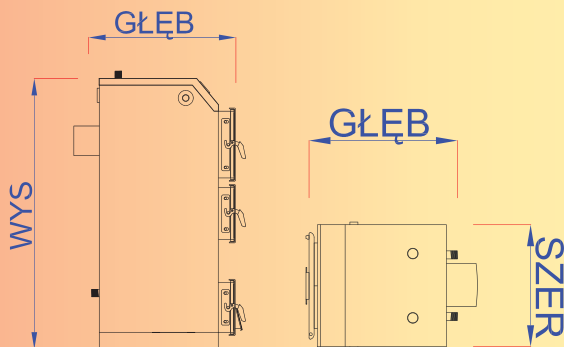


Kotły centralnego ogrzewania przystosowane do spalania węgla i drewna. Typoszereg kotłów MINI, to urządzenia pracujące w wersji podstawowej na naturalnym ciągu kominowym. Z tego powodu bardzo istotnym jest zapewnienie odpowiedniego podciśnienia w kominie (około 20 Pa). Regulacja temperatury pracy kotła możliwa jest przez zamontowanie termicznego miarkownika ciągu (opcja, kocioł wciąż pracuje na ciągu naturalnym). Kocioł przeznaczony jest do ogrzewania powierzchni od 30 do 250 m².



Chroń swój kocioł
Stosuj zawór 4-ro drogowy.



Sprawdzona konstrukcja kotła zapewnia bardzo wysoką sprawność sięgającą aż 75%



Duża komora załadunkowa jak na małą moc urządzenia i małe gabaryty daje stałopalność do 10h



stałopalność

Jeden tryb pracy jako spalanie górne przystosowane do spalania tradycyjnego węgla i drewna



spalanie

Fabrycznie przystosowany do montażu wentylatora nadmuchowego i automatyki



fabryczny nadmuch

Stály ruszt żeliwny przy spalaniu górnym zapewnia długą żywotność kotła i skutecznie poprawia warunki pracy



Szeroko zbudowana sieć serwisów na terenie całego kraju gwarantuje skuteczny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny



Serwis fabryczny

3 GWARANCJA
3 LATA
NA CAŁE URZĄDZENIE

Model	Moc (kW)	Pow.ogrzew.(m ²)	Masa (kg)	Szer. (mm)	Wys. (mm)	Głęb. (mm)	Zasobnik (dm ³)
Heitz Mini 8	8	40-70	100	337	955	520	24
Heitz Mini 12	12	70-120	125	450	1100	470	40
Heitz Mini 16	16	90-150	145	450	1100	520	48
Heitz Mini 20	20	120-200	175	450	1100	570	56
Heitz Mini 25	25	180-250	215	450	1100	630	62